


Behållare för tömning av småsäck som kan transportera vidare. Behållaren är försedd med galler och är anpassad för att flyttas med en truck (via mellanbalken).

I botten sitter en OK 160 övergång, inkl. OK 160 skjutspjäll. Behållaren kan målas i önskad RAL färg utvändigt. Småsäckstömmaren kan utrustas med vågceller som placeras mellan stativ och behållare.

Den kan utrustas med skjutande eller dragande motor till Maflexskruv som transporterar materialet till avsedd plats. Se sida 2.

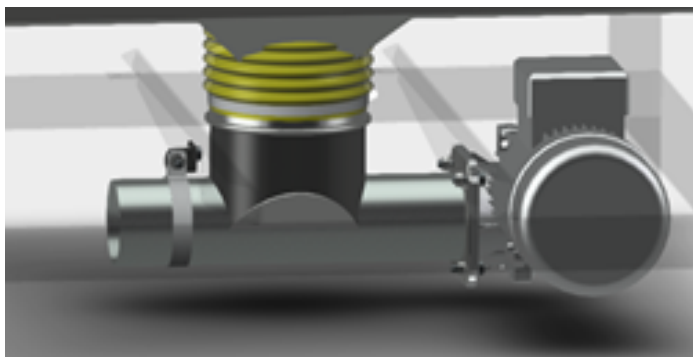

Inlopp med motor som kan plockas bort




Specifikation

Volym (L)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Längd (mm)
372	900	920	900

MAFA Småsäcksbehållare

Funktionsförslag

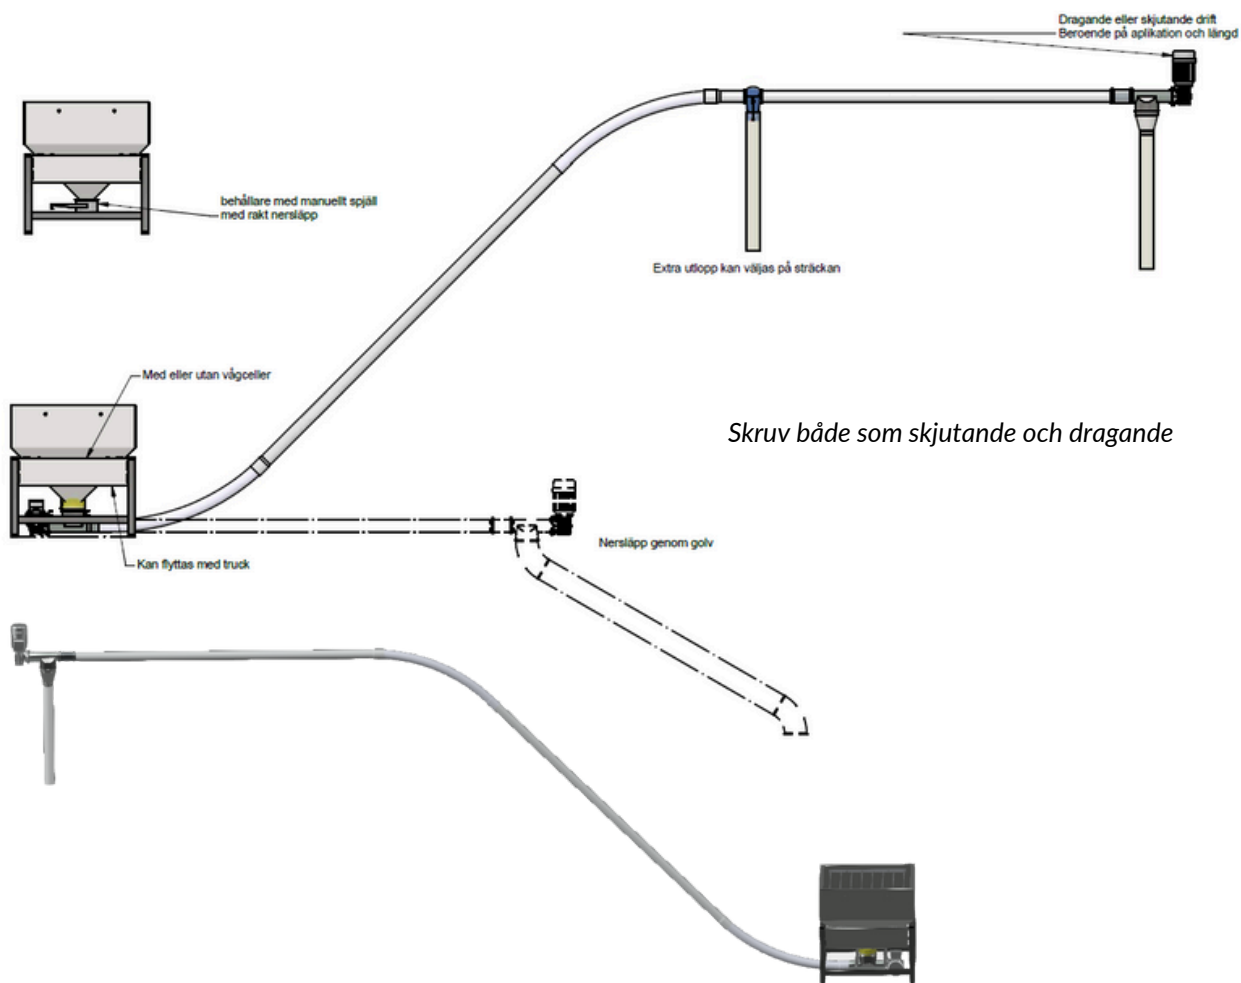

Stabil och tålig konstruktion



Lättmanövrerad elstyrning