

Omrörare


MAFA Omrörare underlättar tömningen av trög rinnande och aggregerande material i t.ex. MAFA skruvlådor. Lösningen är mycket användbar vid specialfoder eller egentillverkat foder. Omrörare behövs normalt inte vid fabrikstillverkat foder.

En 3-fas snäckväxelmotor roterar långsamt en axel med påmonterade omrörarpinnar. Rotationen skapar rörelse i materialet som gör att det lättare rinner ner i skruven. Våra omrörare går även att eftermontera i befintlig skruvlåda.



Fördelar

- Underlättar tömning av trög rinnande och aggregerande material
- Monteras direkt i skruvlådan
- Kan eftermonteras i befintlig MAFA UNIK-Skruvlåda

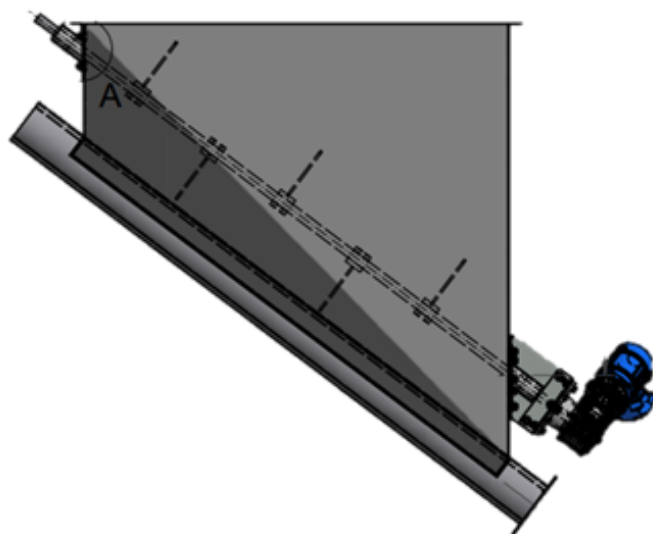

MAFA Snäckväxelmotor kräver lite underhåll och är tillverkad för att ge ett bra förhållande mellan kapacitet - effekt - utväxling - vridmoment och hållbarhet. MAFA snäckväxelmotorer kan användas i omgivningstemperaturer mellan -25°C - +40°C.

Elmotorn är tillverkad enligt IEC standard och i kapslingsklass IP55. Det innebär att den kan monteras i en dammig och fuktig miljö, även utomhus. Dock rekommenderas att motorn placeras regnskyddad så att inte vatten kan tränga in via axlar och fläkt. Alla MAFAs motorer har överhettningsskydd.