




**MAFA Modulsilo** är en kraftig inomhussilo av hög kvalitet tillverkad av varmgalvaniserad plåt.

Den är avsedd för inomhusbruk för att förvara lättrinnande material. Silon finns i ett flertal storlekar, kvadratisk eller rektangulär. Konen kan fås i både 45° eller 60° lutning. Utloppet är 300x300 resp. 500x500 mm och försett med skjutspjäll. Inspektionslucka och tak ingår som standard. Inblåsrör och avluftning med filterpåse samt ett flertal olika skruvlådor kan fås som tillval.

Silon levereras som byggsats vilket gör att intransport och montage lätt kan anpassas efter existerande byggnad.

### Fördelar MAFA Modulsilo:

- Maximalt utnyttjande av yta för volym vid placering i hörnor och bredvid varandra.
- Lättmonterad
- Låga fraktkostnader, levereras i byggsats

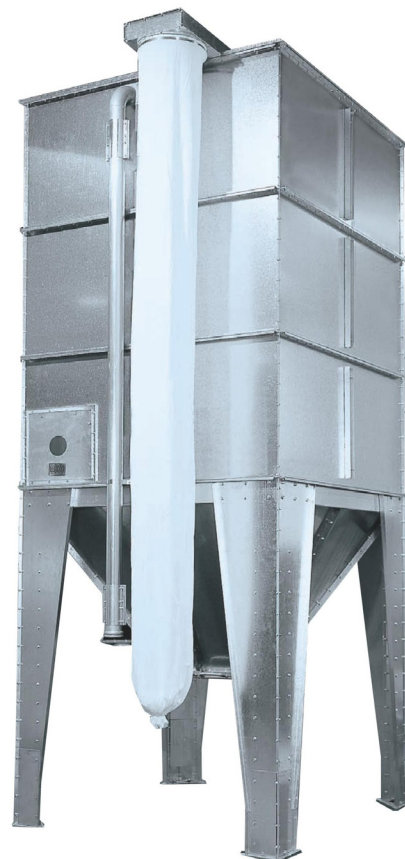

### Teknisk information

| Modell                | Mått B x D, mm | Totalhöjd m  | Volym m <sup>3</sup> | Max ton      | Konöppning, mm  |
|-----------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------|
| <b>MAFA Modulsilo</b> |                |              |                      |              |                 |
| 45°/ 60° kon          |                |              |                      |              |                 |
| M100                  | 1050 x 1050    | 1,27 - 5,04  | 0,14 - 3,40          | 0,09 - 2,21  | 300x300/300x300 |
| M125                  | 1300 x 1300    | 1,39 - 5,04  | 0,28 - 6,98          | 0,18 - 4,54  | 300x300/500x500 |
| M150                  | 1550 x 1550    | 1,57 - 5,34  | 0,50 - 8,24          | 0,33 - 5,36  | 300x300/500x500 |
| M200                  | 2050 x 2050    | 1,80 - 5,57  | 1,23 - 15,50         | 0,79 - 10,08 | 300x300/500x500 |
| M250                  | 2550 x 2550    | 2,06 - 7,60  | 2,45 - 34,45         | 1,59 - 22,39 | 300x300/500x500 |
| M300                  | 3000 x 3000    | 2,06 - 13,03 | 4,06 - 91,64         | 2,64 - 59,57 | 300x300/500x500 |

Max innehåll, baserat på 650 kg/m<sup>3</sup>. M200 - M300 kan även fås i variant för max. 900 kg/m<sup>3</sup>.

Höjden ökar med 0,12 m vid tillval av inblås/avluftning.

Inspektionslucka utgår på de silo som endast består av kon med ben.